

STRATUS 2 TENSION

Ekran elektryczny

AVERS
SCREENS

Zalety:

- Małogabarytowa obudowa w kolorze białym wykonana z aluminium
- Pyłoszczelna kasetka z automatycznie zamykaną klapą
- Gwarantowana płaska powierzchnia ekranu, dzięki systemowi linek napinających boczne krawędzie
- Obramowanie w kolorze czarnym poprawiające postrzegany kontrast obrazu
- Prosta instalacja ekranu
- „Niewidzialne” ściennie/sufitowe uchwyty montażowe
- Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej z przodu obudowy gwarantuje zapas miejsca na instalację innych urządzeń na ścianie poniżej ekranu
- Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny zapewnia długi czas życia powierzchni projekcyjnej
- Możliwość instalacji ukrytej w suficie
- 2 lata gwarancji (typu drzwi-do-drzwi)
- Rozszerzona 5-letnia gwarancja na silnik
- Możliwość wykonania ekranu według indywidualnej specyfikacji klienta

Cechy charakterystyczne:


- Szerokość obszaru obrazu: 180 - 270cm
- Formaty obrazu 4:3, 16:9 lub 16:10
- Dedykowane materiały projekcyjne:
 - dla kina domowego: Matt White g=1,0 Matt Grey g=0,8
 - dla prezentacji: Matt White g=1,0
- Aluminiowa rura nawojowa o średnicy 60mm
- Naścienny przełącznik sterujący w zestawie
- Wyprowadzenie kabla zasilania z lewej strony

Akcesoria opcjonalne:

- System zdalnego sterowania na podczerwień (Alfa IR)
- Radiowe systemy zdalnego sterowania (Alfa Radio, Delta)
- Systemy sterujące wyzwalaczem (Alfa Trigger, Alfa Trigger Bezprzewodowy, Beta)
- Malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- Czarne ramki (BT) (dla formatu 16:9 i 16:10, tylko dla materiałów MW, MG)
- Dodatkowe uchwyty do montażu ściennie/sufitowego (SH HOLDER)
- Zestaw umożliwiający ukrytą instalację ekranu w suficie (INCEILING KIT)
- Uchwyty umożliwiające instalację ekranu pod sufitem podwieszonym (SRMS)
- Cichy zespół napędowy (SILENT MOTOR)



WYPOSAŻENIE
PODSTAWOWE:
PRZEŁĄCZNIK

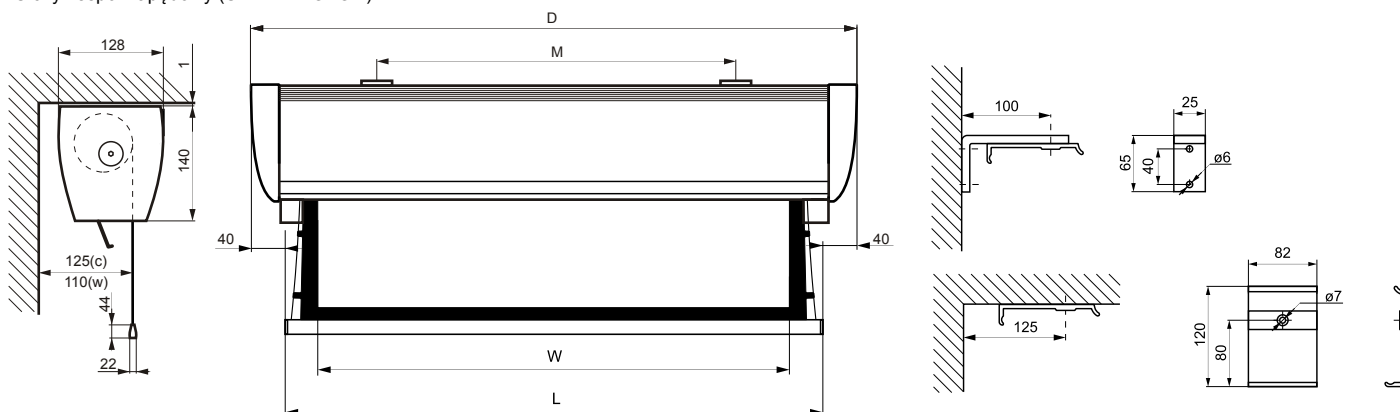

Format obrazu	Wymiary		Obramowanie		Długość obudowy ekranu D [cm]	Przekątna obrazu BB, BT [cale]	Odległość uchwytów M [cm]	Zestaw do instalacji w suficie podwieszanym	Waga [kg]	Opakowanie transportowe [cm]
	Szer. obrazu W [cm]	Obszar obrazu BB, BT w x h [cm]	Typ BB	Typ BT						
4:3	180	180 x 135	+	+	222,0	84	95 - 175	INC KIT2	9,80	230 x 18 x 18
4:3	210	210 x 160	+	+	257,0	98	110 - 205	INC KIT3	11,70	260 x 18 x 18
4:3	240	240 x 180	+	+	285,0	113	125 - 235	INC KIT4	13,90	290 x 18 x 18
4:3	270	270 x 202	+	-	319,0	128	140 - 265	INC KIT5	15,60	320 x 18 x 18
16:9	180	180 x 102	+	+	222,0	77	95 - 175	INC KIT2	9,50	230 x 18 x 18
16:9	210	210 x 119	+	+	257,0	90	110 - 205	INC KIT3	11,30	260 x 18 x 18
16:9	240	240 x 135	+	+	285,0	104	125 - 235	INC KIT4	13,50	290 x 18 x 18
16:9	270	270 x 152	+	+	319,0	117	140 - 265	INC KIT5	15,00	320 x 18 x 18
16:10	180	180 x 113	+	+	222,0	79	95 - 175	INC KIT2	9,70	230 x 18 x 18
16:10	210	210 x 131	+	+	257,0	93	110 - 205	INC KIT3	11,50	260 x 18 x 18
16:10	240	240 x 150	+	+	285,0	107	125 - 235	INC KIT4	13,70	290 x 18 x 18
16:10	270	270 x 169	+	+	319,0	121	140 - 265	INC KIT5	15,30	320 x 18 x 18